


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MICODUR

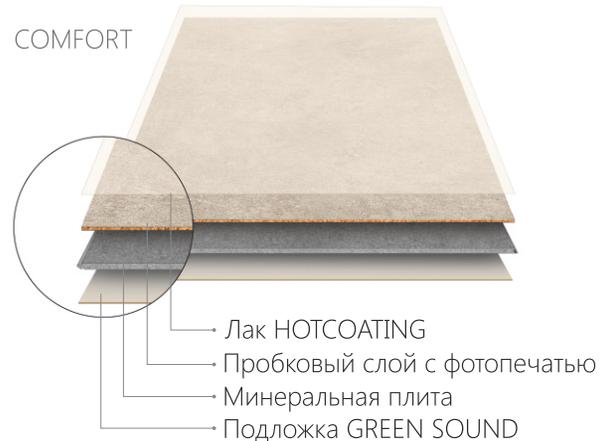

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	HARD	COMFORT
Размер досок		920x460 mm 1235x200 mm	920x460 mm 1235x200 mm
Толщина		7,5 mm	9,5 mm
Тип защиты		лак HOTCOATING	лак HOTCOATING
Система монтажа		на замке UNICLIC	на замке UNICLIC
Вес		12 000 г/м ²	13 200 г/м ²
Кол-во кв. м в одной упаковке		1,69 м.кв. 1,73 м.кв.	1,69 м.кв. 1,73 м.кв.
Отклонение размеров	EN 434	<0.05%	<0.05%
Классификация применения	EN 685	33 класс	33 класс
Тест на абразив	EN 13329	Ac5	Ac5
Остаточная деформация	EN 433	0,00 мм	0,00 мм
Огнестойкость	EN-ISO 9239-1	B2	B2
Антистатичность	EN 1815	<2kv	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	19 dB	21 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,05 m ² K/W	0,06 m ² K/W
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14mm	2.000/14mm
Химическая устойчивость	EN423	5+	5+
Светостойкость	ISO105	7 \ 8	7 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R10	R10
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	0% за 24 часа	0% за 24 часа